


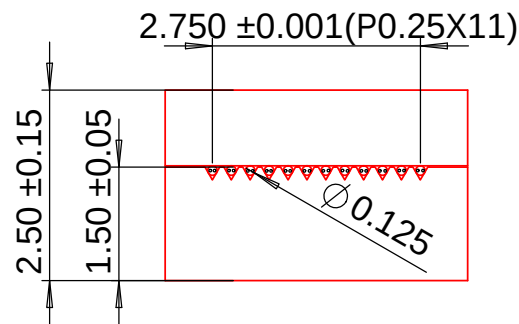
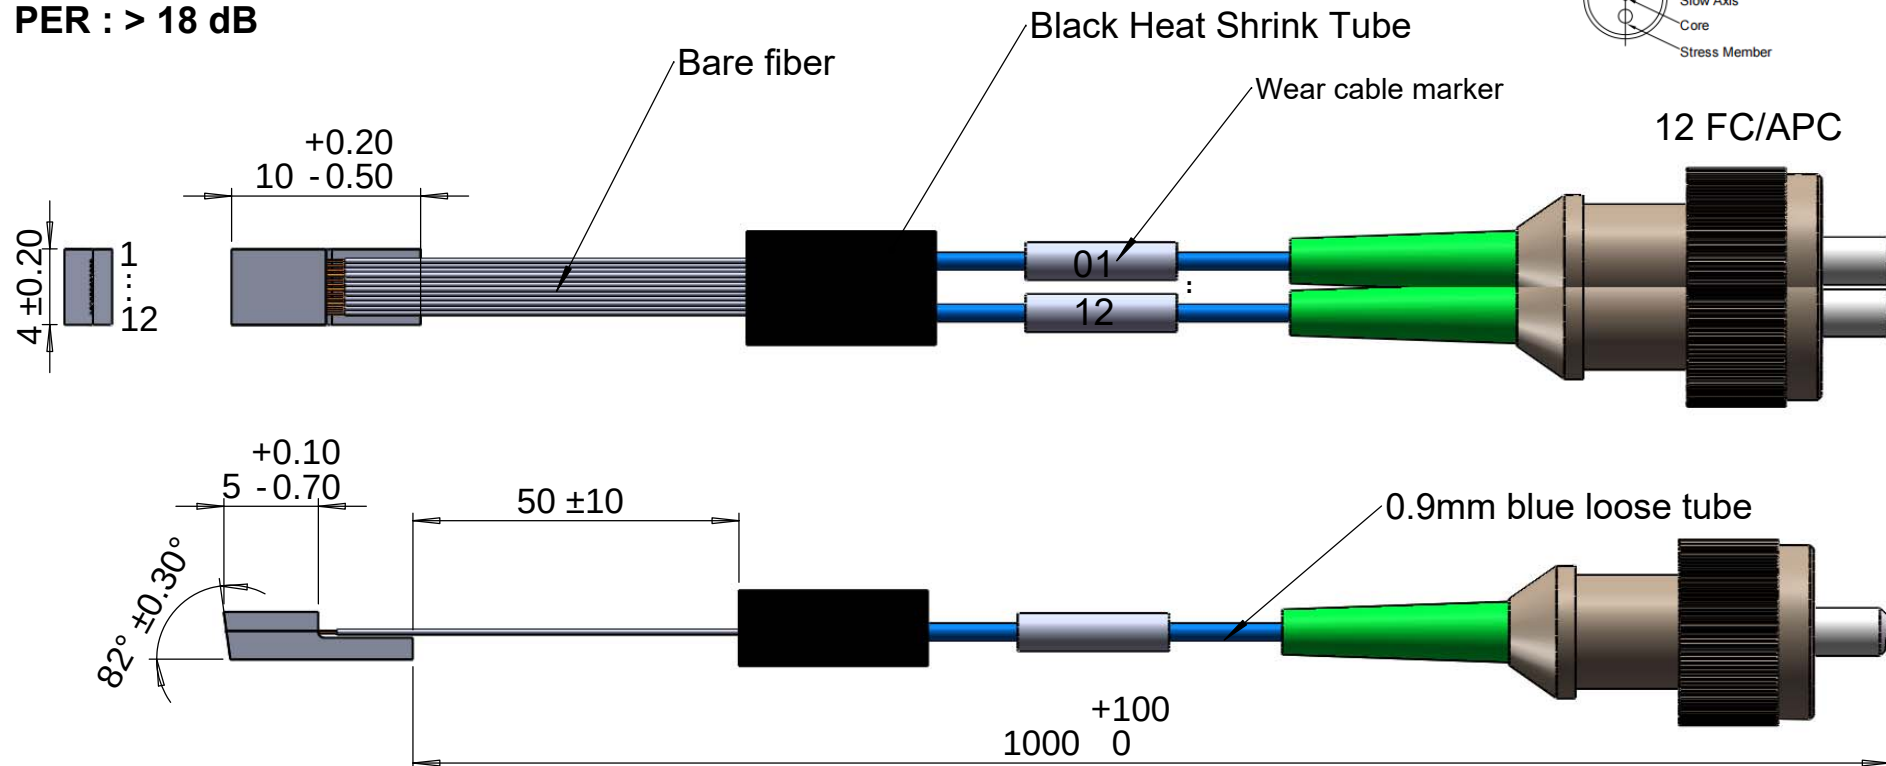


Technical requirement:

1. Fiber length : 1.0 +0.1/-0 m(FA endface to FCAPC endface)
2. Fiber Type : Corning PM15-U25D
3. Connector : FC/APC(Senko large chamfer ceramic ferrule)
4. Fiber jacket : 0.9mm blue loose tube
5. IL : < 0.3 dB
6. PER : > 18 dB

升级记录			
版本	更改内容	操作人	日期

Standard Key Orientation



	操作员	日期	 华瑞高光子科技（佛山）有限公司		
设计	LSJ	20250403			
审核	CJW	20250403			
批准	CRH	20250403			
材质			图名： 12CH FA-1550PM		
未注表面粗糙度 $\sqrt{3.2}$					
尺寸单位 毫米			尺寸 A4	FA-12PM091FA-01	版本 A
X ± 0.15 .X ± 0.10 .XX ± 0.03 ANGULAR ± 0°-15'					
			比例:2:1		页数 1 OF 1